

PERITO Klotzungsvorschrift

für Türfüllungen mit PerFlex-Core

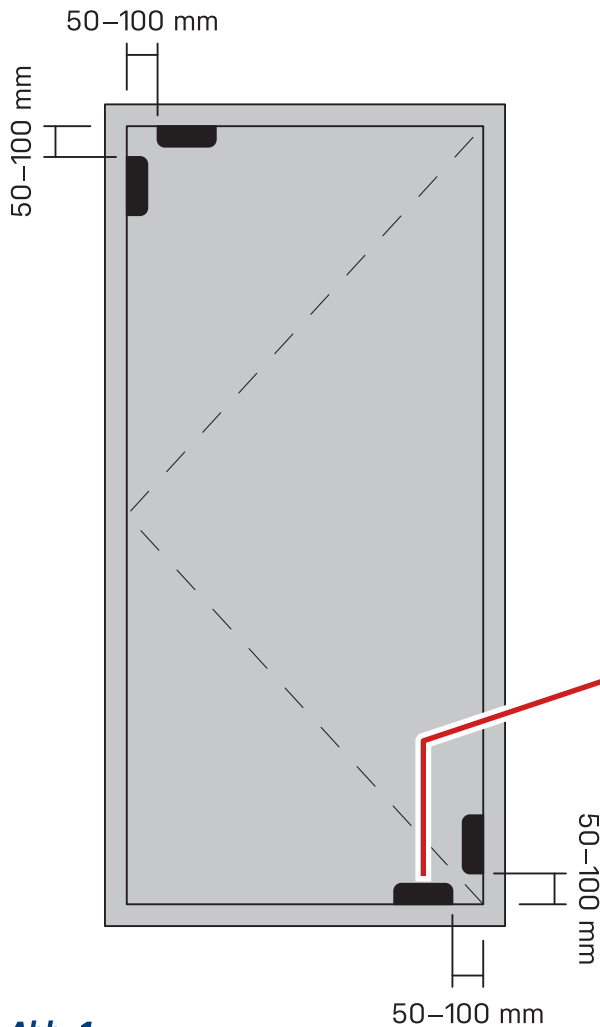


Abb. 1

Tragklötze werden 50-100mm von der Türfüllungsecke am Falzgrund platziert.

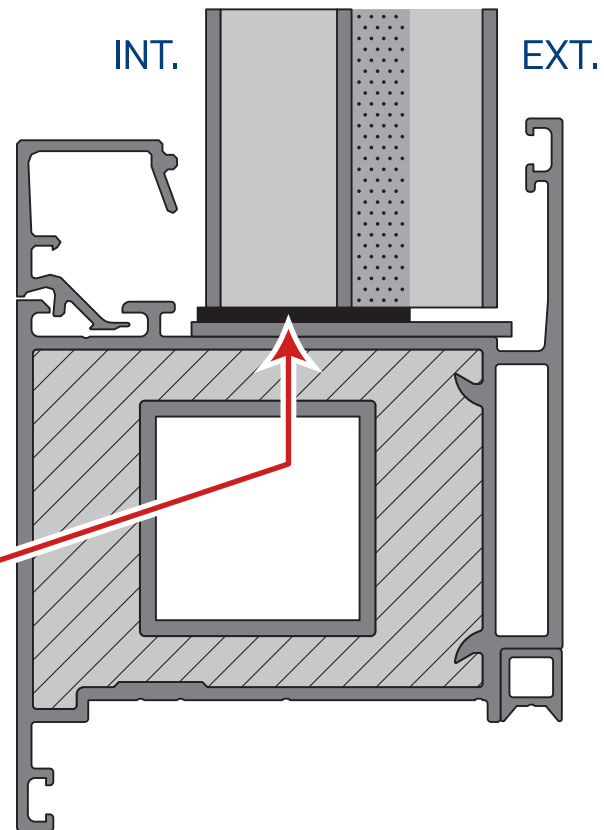


Abb. 2

Schematische Darstellung eines richtig positionierten Tragklotzes der eine Dilatation der vorderen Deckschicht ermöglicht.